


#### LA FIXATION

Veillez à respecter les couples de serrage (vis) et les charges de tir (clous).  
Une mauvaise fixation a une influence néfaste sur la résistance mécanique, sur l'esthétique et sur l'étanchéité d'un bâtiment.




## FAÎTAGE SIMPLE

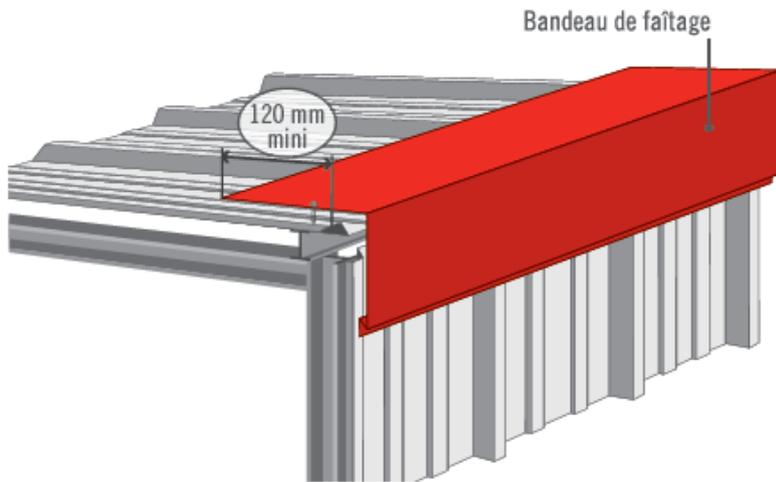


## PARTICULARITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PENTE	> 5 %	> 7 %	> 10 %
FAÎTAGE	<p>Contre closoir en mousse</p> <p>120 mm mini</p> <p>Bord relevé</p>	<p>120 mm mini</p> <p>Bord relevé</p>	<p>120 mm mini</p>


## FAÎTAGE CONTRE MUR

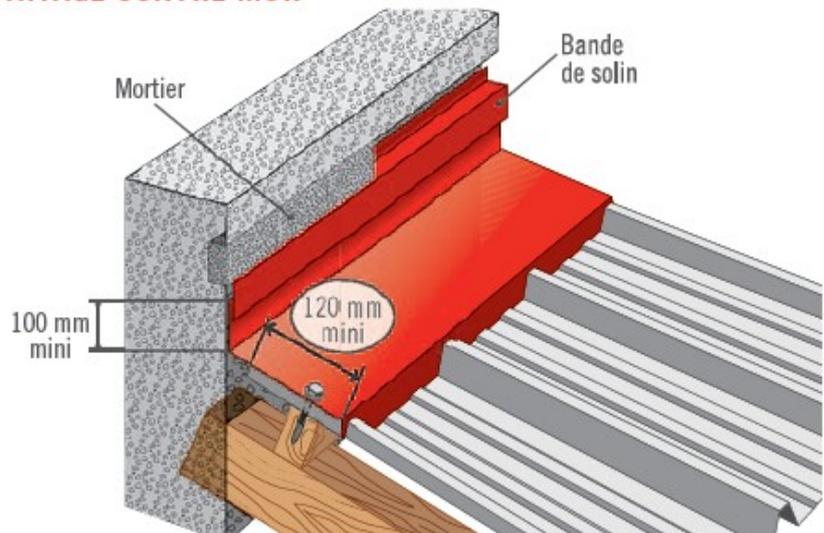


## RIVE SIMPLE

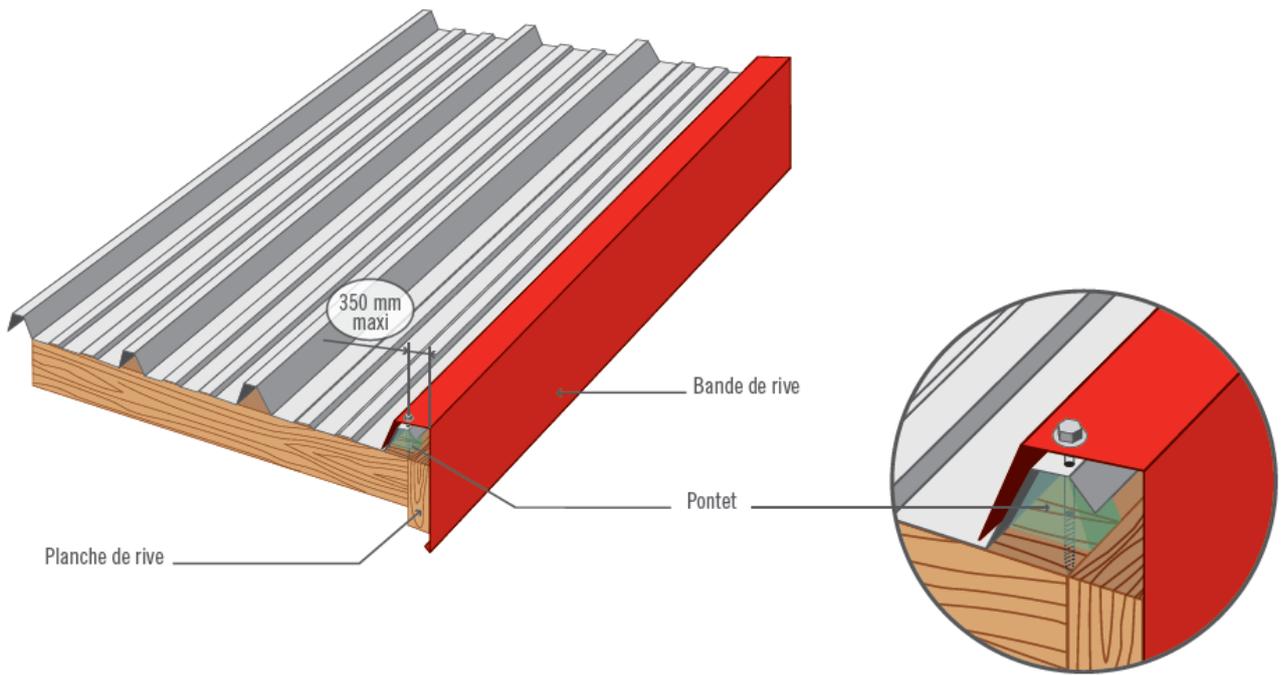


## RIVE CONTRE MUR

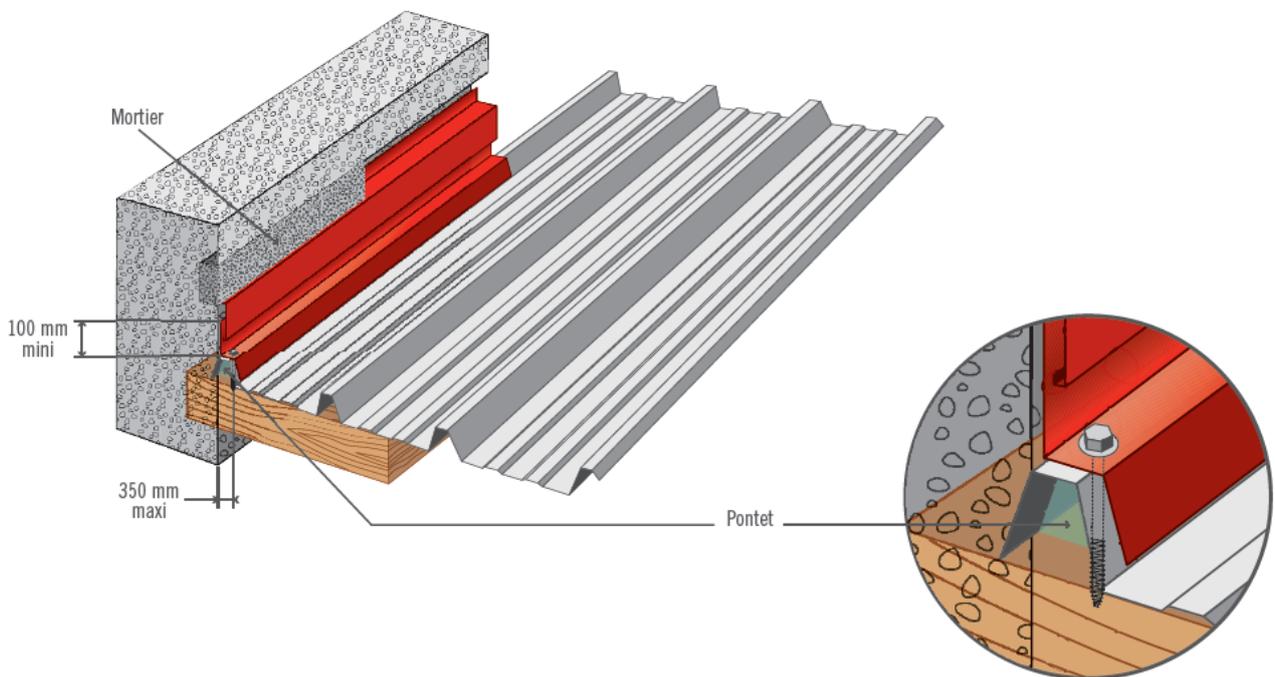

## GOUTIÈRE SIMPLE

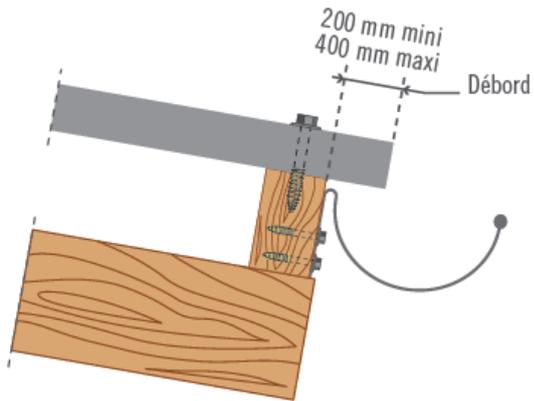


GOUTIÈRE SANS LARMIER/CLOISOIR

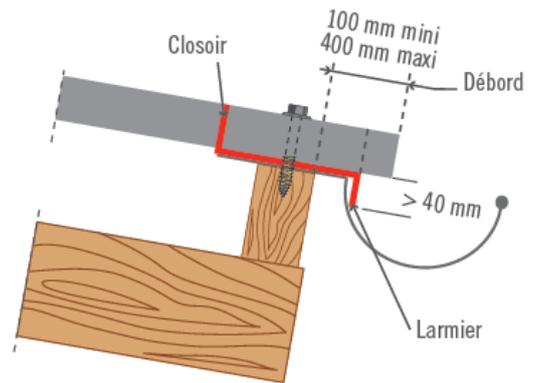

GOUTIÈRE AVEC LARMIER/CLOISOIR

## GOUTIÈRE CONTRE MUR

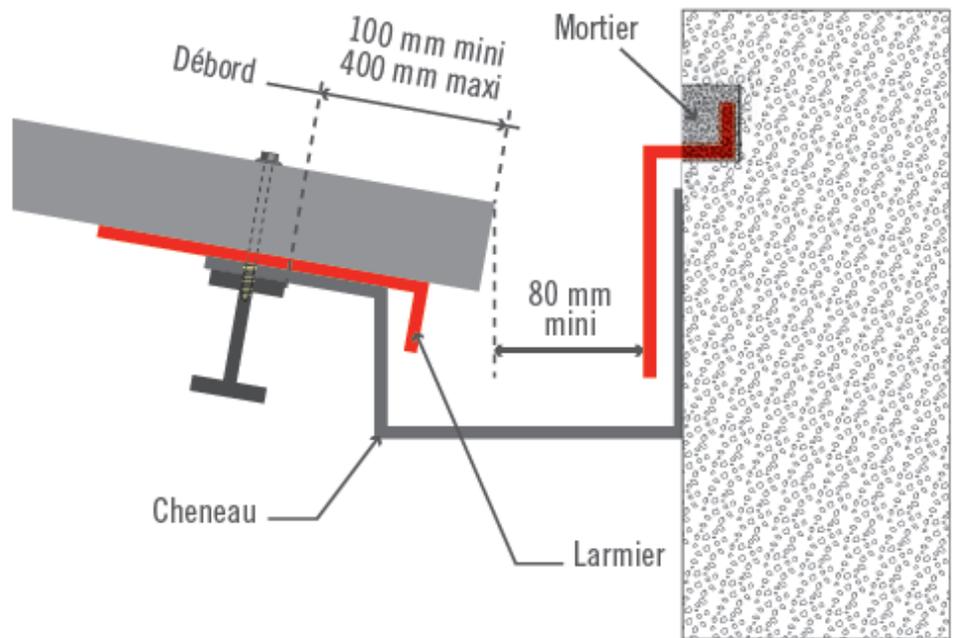

## CHENEAU CENTRAL

